

eylina 46

ouvrants coulissants  
ouvrants à frappe  
portes

la maîtrise de l'aluminium

PAAL



# eylina 46C FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE COULISSANTE


► Pour tout type de chantier où des châssis à rupture de pont thermique ne sont pas requis.



- Profilés extrudés en aluminium 6060.
- Dormant base 46 mm.
- Prise de vitrage 8, 20 ou 22 mm.
- Applications :  
fenêtre ou porte-fenêtre de 2 à 6 vantaux,  
fenêtre ou porte-fenêtre en galandage  
de 1 à 4 vantaux, ensembles menuisés  
en association avec eyelina 46F.

# eylina 46F FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE CHÂSSIS FIXE

► Pour tout type de chantier où des châssis à rupture de pont thermique ne sont pas requis.

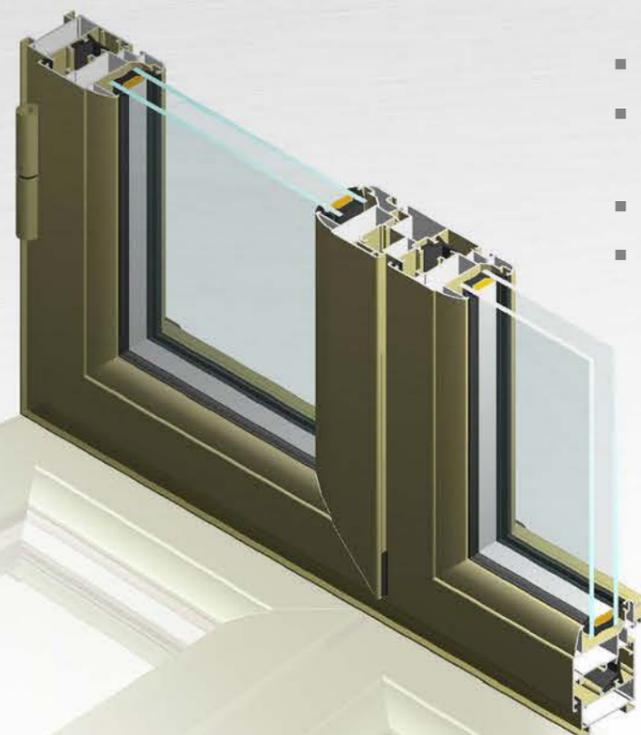

- Profilés extrudés en aluminium 6060 T6.
- Dormant base 46 mm, couvre-joint intégré ou rapporté.
- Prise de vitrage de 4 à 30 mm.
- Applications : châssis fixe, séparation de balcon,  
ouvrant à la française 1 vantail ou 2 vantaux,  
ouvrant oscillo-battant 1 vantail ou 2 vantaux,  
soufflet, ensembles menuisés.

# eylina 46P PORTE

► Pour tout type de chantier où des châssis à rupture de pont thermique ne sont pas requis.

- Profilés extrudés en aluminium 6060 T6.
- Dormant base 46 mm.
- Ouvrant coplanaire.
- Prise de vitrage de 8 à 36 mm.
- Applications :
  - portes simple action 1 vantail ou 2 vantaux,
  - portes double action 1 vantail ou 2 vantaux,
  - portes repliables suspendues  
(3, 3+1, 3+3, 5, 5+1 vantaux),
  - ensembles menuisés en association  
avec eyelina 46F.



## couleurs & textures

- Profilés thermolaqués sous Label Qualicoat.
- Plus de 400 teintes au choix, brillantes ou satinées  
suivant palette RAL ou finitions texturées.





PAAL

685, CR4 La Roseyre 06390 Contes  
Tél. +33 (0)4 93 91 60 60 | Fax +33 (0)4 93 91 60 72  
[www.paal.fr](http://www.paal.fr) | [contact@paal.fr](mailto:contact@paal.fr)